


### RCCN 日成P-M型平头公制电缆防水接头 P-M Nylon Cable Gland

头部平面型

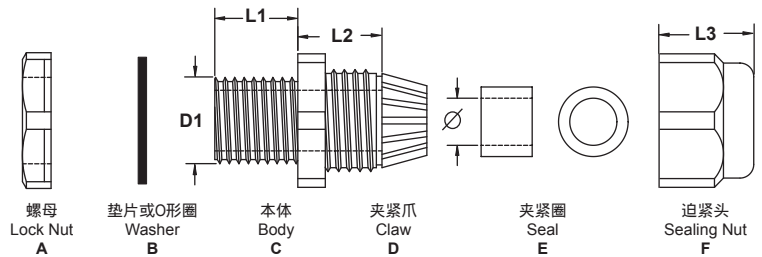

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262).  
 产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成B,E采用耐油丁腈橡胶制成。  
 产品认证:欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。  
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。  
 颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。  
 工作温度:静态-40°C至85°C。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

更多选择:加长型螺纹适用于厚机板。  
 备注:默认配平垫片,O形圈为选购品。

Thread:Metric/EN50262  
 Material:A.C.D.F are made of NYLON , B,E are made of NBR  
 Certificates: CE ,SGS,REACH.  
 Fireproof:UL94V-2.  
 Protection:IP68.  
 Colors:light gray,black  
 Operate temperature:-40°C to 85°C.  
 Marks:dark gray delivery time need to check, flat seal is common,  
 O ring is choice product

单位/Unit:mm

螺纹长度 Thread length	型号 Item No.			螺牙规格 Thread	适用电 缆外径 Cable Range Ø	螺纹外径 Thread O.D. D1	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Joint Length L2+L3	板手 Spanner size F	包装 Std.Pkg pcs
	灰白色 White	黑色 Black	深灰色 Gray							
标准 螺纹 Standard thread	P-M12W	P-M12B	P-M12G	M12×1.5	3-6.5	12	8	20	15	100PCS
	P-M16W	P-M16B	P-M16G	M16×1.5	4-8	16	8	22	19	
	P-M16DW	P-M16DB	P-M16DG	M16×1.5	5-10	16	8	25	22	
	P-M18W	P-M18B	P-M18G	M18×1.5	5-10	18	8	25	22	
	P-M20W	P-M20B	P-M20G	M20×1.5	6-12	20	9	26.5	24	
	P-M20DW	P-M20DB	P-M20DG	M20×1.5	10-14	20	9	28	27	
	P-M22W	P-M22B	P-M22G	M22×1.5	10-14	22	10	28	27	50PCS
	P-M24W	P-M24B	P-M24G	M24×1.5	10-14	24	10	28	27	
	P-M25W	P-M25B	P-M25G	M25×1.5	13-18	25	11	31.5	33	
	P-M27W	P-M27B	P-M27G	M27×2.0	13-18	27	11	31.5	33	
	P-M30W	P-M30B	P-M30G	M30×2.0	13-18	30	11	31.5	33	25PCS
	P-M32W	P-M32B	P-M32G	M32×1.5	18-25	32	11	39	42	
	P-M33W	P-M33B	P-M33G	M33×2.0	18-25	32	11	39	42	10PCS
	P-M36W	P-M36B	P-M36G	M36×2.0	18-25	36	11	39	42	
	P-M40W	P-M40B	P-M40G	M40×1.5	22-32	40	13	48.5	52	
	P-M42W	P-M42B	P-M42G	M42×2.0	22-32	42	13	46.5	52	
	P-M48W	P-M48B	P-M48G	M48×2.0	22-32	48	13	48.5	52	
	P-M50W	P-M50B	P-M50G	M50×1.5	32-38	50	14	47.3	60	
	P-M56W	P-M56B	P-M56G	M56×2.0	32-38	56	14	47.3	60	
	P-M60W	P-M60B	P-M60G	M60×1.5	37-44	60	15	47	65	
P-M63W	P-M63B	P-M63G	M63×1.5	37-44	63	15	47	65	50PCS	
P-M64W	P-M64B	P-M64G	M64×2.0	37-44	64	15	47	65		
长 螺纹 Long thread	P-M12LW	P-M12LB	P-M12LG	M12×1.5	3-6.5	12	15	20	15	100PCS
	P-M16LW	P-M16LB	P-M16LG	M16×1.5	4-8	16	15	22	19	
	P-M18LW	P-M18LB	P-M18LG	M18×1.5	5-10	18	15	25	22	
	P-M20LW	P-M20LB	P-M20LG	M20×1.5	6-12	20	14	26.5	24	50PCS
	P-M22LW	P-M22LB	P-M22LG	M22×1.5	10-14	22	15	28	27	
	P-M25LW	P-M25LB	P-M25LG	M25×1.5	13-18	25	15	31.5	33	
	P-M27LW	P-M27LB	P-M27LG	M27×2.0	13-18	27	15	31.5	33	
	P-M32LW	P-M32LB	P-M32LG	M32×1.5	18-25	32	15	39	42	
P-M36LW	P-M36LB	P-M36LG	M36×2.0	18-25	32	15	39	42		