

RCCN 日成 EX 隔爆铠装金属电缆接头 EX Brass Cable Gland




产品材质:金属:黄铜镀镍制成,橡胶:硅橡胶
 螺牙规格:M/PG/NPT/G(PF) 产品认证:CE,EX,ROHS
 工作温度:-60°C至250°C 防护等级:IP68
 使用方法:将本体固定机板,旋紧迫紧头即可固定电缆
 Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)
 Material:Brass,nickel plated Seal/Oring:silicon rubber
 Certificates:CE,EX,ROHS
 Tempe.range:-60°C to +250°C
 Protection:IP68.

螺纹标准及开孔数据 参考A26页

单位/Unit:mm

型号 Item No.				螺纹长度 Thread Length L1	本体橡胶 Inner sealing E2	顶部橡胶 Outer sealing E1	屏蔽层 Tape braid	配套螺母 上限板厚 +Nut Max platethick	接合长度 Joint Length H	扳手 Spanner SW	包装 Std.Pkg. pcs
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G								
EX-M16×1.5-13	EX-PG9-13	EX-NPT1/2-13	EX-G1/2-13	16	4-8.5	8.5-13.5	≤0.35	≤10.5	58	24	50PCS
EX-M16×1.5-16	EX-PG9-16	EX-NPT1/2-16	EX-G1/2-16	16	8-11.5	11.5-16	≤0.35	≤10.5	58	24	
EX-M20×1.5-13	EX-PG13.5-13			16	4-8.5	8.5-13.5	≤0.35	≤10.5	58	24	
EX-M20×1.5-16	EX-PG13.5-16			16	8-11.5	11.5-16	≤0.35	≤10.5	58	24	
EX-M25×1.5-21	EX-PG21-21	EX-NPT3/4-21	EX-G3/4-21	16	7-14	15.5-21	≤0.50	≤10.5	58	30	25PCS
EX-M25×1.5-28	EX-PG21-28	EX-NPT3/4-28	EX-G3/4-28	16	13-20	20-28	≤0.50	≤10.5	58	36	
EX-M32×1.5-28	EX-PG29-28	EX-NPT1-28	EX-G1-28	16	13-20	20-28	≤0.50	≤10.5	58	36	1PCS
EX-M32×1.5-34	EX-PG29-34	EX-NPT1-34	EX-G1-34	16	19-26	26-34	≤0.55	≤10.5	65	44	
EX-M40×1.5-34	EX-PG36-34	EX-NPT1-1/4-34	EX-G1-1/4-34	16	19-26	26-34	≤0.55	≤10.5	65	44	
EX-M40×1.5-41	EX-PG36-41	EX-NPT1-1/4-41	EX-G1-1/4-41	16	25-32	33-41	≤0.80	≤10.5	72	54	
EX-M50×1.5-41	EX-PG42-41	EX-NPT1-1/2-41	EX-G1-1/2-41	16	25-32	33-41	≤0.80	≤10.5	72	54	
EX-M50×1.5-46	EX-PG42-46	EX-NPT1-1/2-46	EX-G1-1/2-46	16	32-38	39-46	≤0.80	≤10.5	73	64	
EX-M50×1.5-53	EX-PG42-53	EX-NPT1-1/2-53	EX-G1-1/2-53	16	36-44	45-53	≤0.80	≤10.5	73	64	
EX-M63×1.5-60	EX-PG48-60	EX-NPT2-60	EX-G2-60	19	42-50	52-60	≤0.80	≤13.5	76	81	
EX-M63×1.5-66	EX-PG48-66	EX-NPT2-66	EX-G2-66	19	50-56	58-66	≤0.80	≤13.5	76	81	
EX-M75×1.5-66		EX-NPT2-1/2-66	EX-G2-1/2-66	19	54-62	64-72	≤1.00	≤13.5	82	96	
EX-M75×1.5-78		EX-NPT2-1/2-78	EX-G2-1/2-78	19	60-68	71-78	≤1.00	≤13.5	82	96	
EX-M80×2.0-84				19	62-72	77-84	≤1.00	≤13.5	110	110	
EX-M80×2.0-90				19	70-80	80-90	≤1.00	≤13.5	110	110	
EX-M85×2.0-90				19	70-80	80-90	≤1.00	≤13.5	110	110	
EX-M90×2.0-96		EX-NPT3-96	EX-G3-96	19	74-84	88-96	≤1.00	≤13.5	110	110	
EX-M90×2.0-100		EX-NPT3-100	EX-G3-100	19	80-90	90-100	≤1.00	≤13.5	110	110	
EX-M100×2.0-100		EX-NPT3-1/2-100	EX-G3-1/2-100	19	80-90	90-100	≤1.00	≤13.5	110	110	

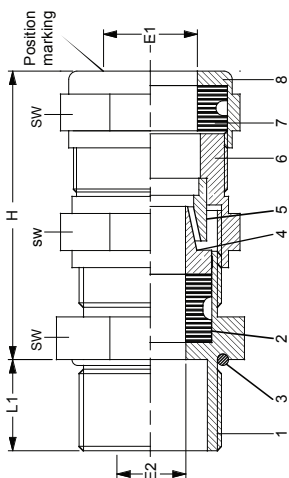

Item	Item Description
1	Lower Body
2	Lower sealing ring
3	O-Ring
4	Grounding cone
5	Swivel braid retainer
6	Middle body
7	Upper sealing ring
8	Pressure cap

EX,EXS,EXL应用案例

