



RCCN 日成 NSCR 型尼龙米字头螺丝 Nylon Screw Cross Rcsd

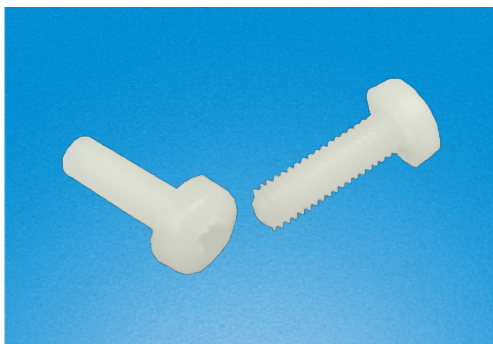

材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2，绝缘性佳，不易老化。

用途：PC板，机板及其它产品固定用。

特点：质量轻，绝缘，抗干扰，不生锈，耐酸碱，耐候性强。

说明：本品与NCRS型区别头部槽状为米字型，参考3D图。

Material : UL approved NYLON66(natural) ,
Fireproof:94V-2 , good insulation,
good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. | 螺牙 Thread | L | D | K | 包装 Packing |
|----------------|--------------|----|-----|-----|---------------|
| NSCR-M304 | M3 | 4 | 6.0 | 2.4 | 1000pcs |
| NSCR-M305 | M3 | 5 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M306 | M3 | 6 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M307 | M3 | 7 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M308 | M3 | 8 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M310 | M3 | 10 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M312 | M3 | 12 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M316 | M3 | 16 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M320 | M3 | 20 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M325 | M3 | 25 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M330 | M3 | 30 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M335 | M3 | 35 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M340 | M3 | 40 | 6.0 | 2.4 | |
| NSCR-M406 | M4 | 6 | 8.0 | 3.1 | 1000pcs |
| NSCR-M408 | M4 | 8 | 8.0 | 3.1 | |
| NSCR-M410 | M4 | 10 | 8.0 | 3.1 | |
| NSCR-M412 | M4 | 12 | 8.0 | 3.1 | |
| NSCR-M416 | M4 | 16 | 8.0 | 3.1 | |
| NSCR-M420 | M4 | 20 | 8.0 | 3.1 | |
| NSCR-M425 | M4 | 25 | 8.0 | 3.1 | |
| NSCR-M430 | M4 | 30 | 8.0 | 3.1 | |
| NSCR-M440 | M4 | 40 | 8.0 | 3.1 | |

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. | 螺牙 Thread | L | D | K | 包装 Packing |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|---------------|
| NSCR-M508 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 1000pcs |
| NSCR-M510 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | |
| NSCR-M512 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | |
| NSCR-M516 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | |
| NSCR-M520 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | |
| NSCR-M525 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | |
| NSCR-M530 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | |
| NSCR-M540 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | |
| NSCR-M550 | M5 | 50 | 9.5 | 3.7 | |
| NSCR-M6-6.5 | M6 | 6.5 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M608 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M610 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M612 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M616 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M620 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M625 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M630 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M640 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M650 | M6 | 50 | 12 | 4.6 | |
| NSCR-M660 | M6 | 60 | 12 | 4.6 | |

